

# Ökonomisch? Logisch!

Mehr Ertrags- und Transportleistung mit Gülletechnik von Fliegl



Wir sind Fliegl.

**NATÜRLICH**  
LANDWIRTSCHAFT



  [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)

# SCHLEPPSCHUHVERTEILER SKATE



Staukastenöffnung mechanisch  
oder hydraulisch



Speziell geneigte Drehgelenke



Komfortsteuerung „EASY“

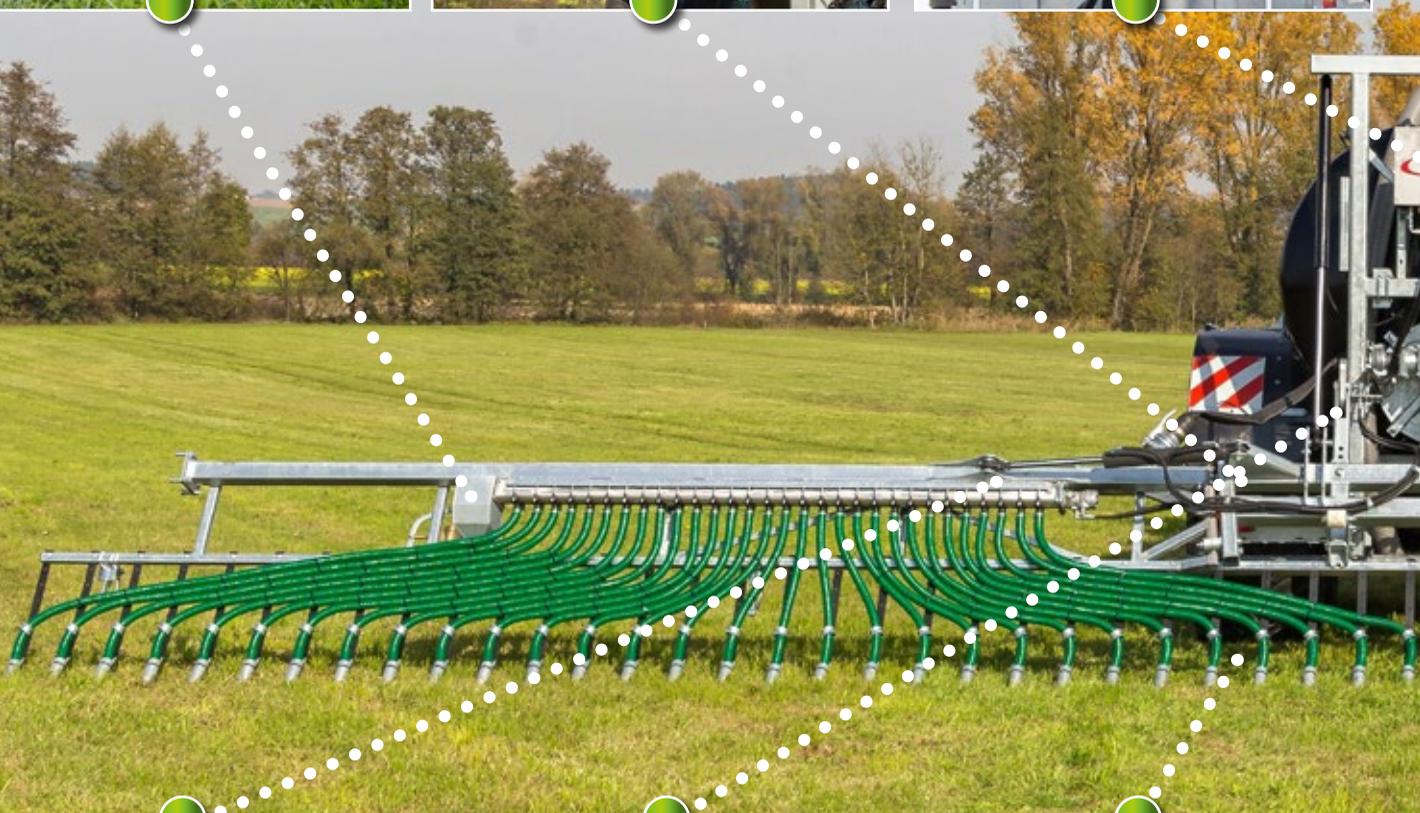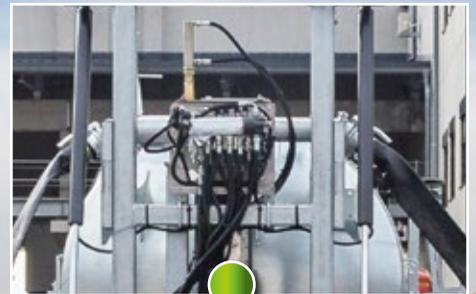

Keine abknickende Auslaufschläuche durch speziellen Klappmechanismus




Automatischer Hangausgleich für optimale Boden Anpassung




Schlauchabstand 250mm

# KOMPAKT UND DURCHDACHT


Kompakte Transportbreite von unten 2600mm und oben 2300mm

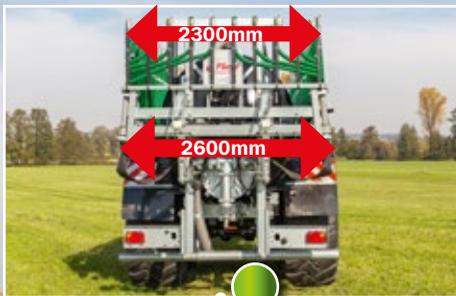

Extrem niedrige Bauhöhe

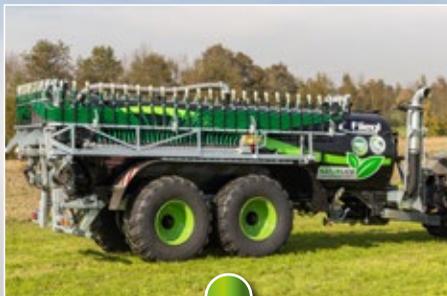

Winkelsensoren links u. rechts für gleichmäßiges Aus- und Einklappen am Hang sowie perfekte Endlagendämpfung

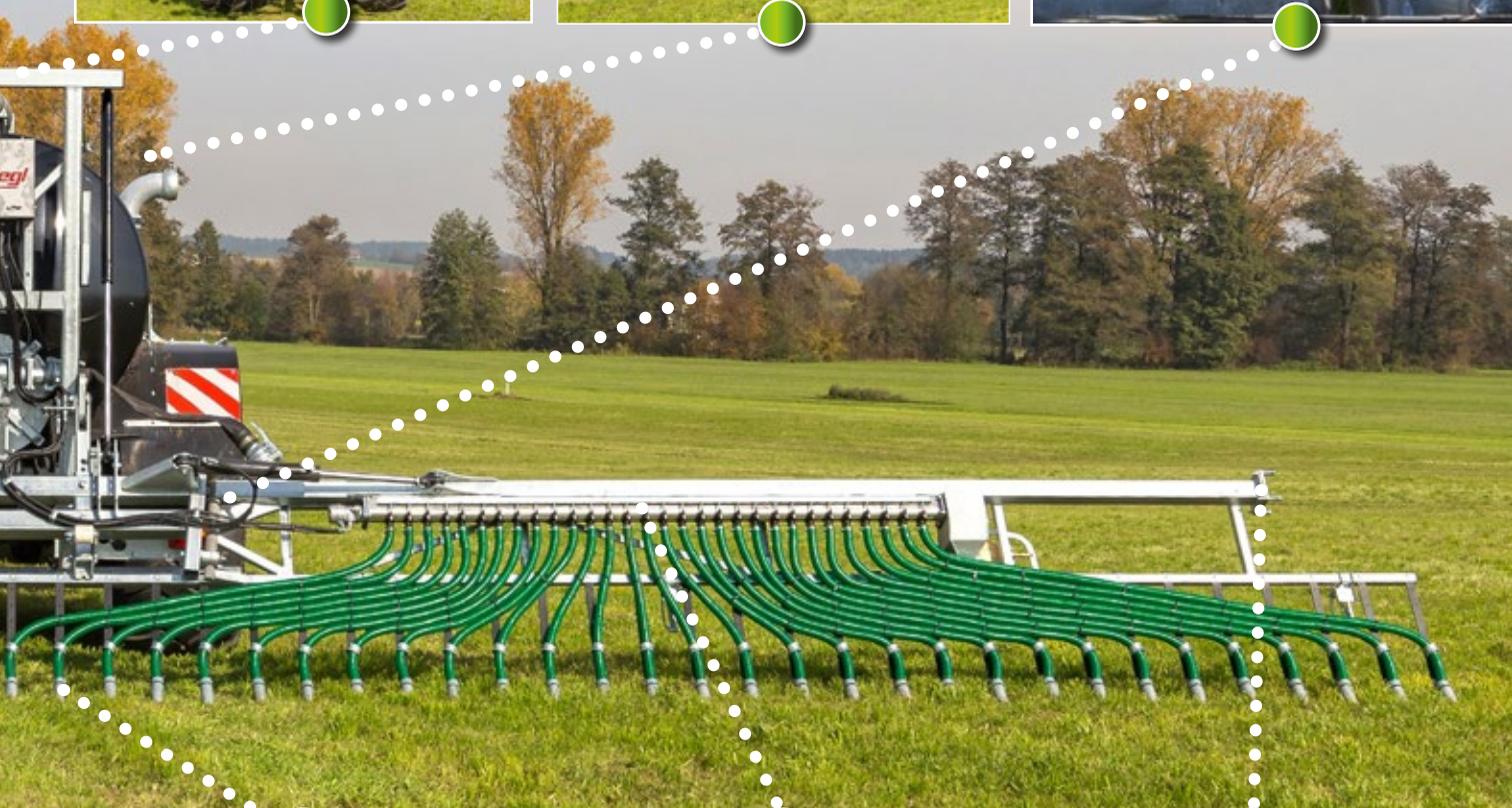

Schardruck 8kg



Gleichmäßige Verteilqualität durch kurze Auslaufschläuche



Integrierte Überdrucksicherung

# EXAKT DOSIERT MIT EINBRINGTEC

## Scheibenschlitzgerät „Vario-Disc“

Patentiertes System für die perfekte Einarbeitung auf Grün- und Ackerland



Stufenlose Einstellung der Scheiben



Gezackte Scheiben für höhere Einbringqualität



Einbringung ca. 5-10 cm direkt in den Boden

### Arbeitsbreite von 3,00 m, 6,00 m und 8,00 m

- Einsatz in Acker und Grünland
- Montage an nahezu jedes Güllefass
- Mit bewährtem Fliegl Schneckenverteiler
- Komplett verzinkter Rahmen
- Wartungsfreundlich
- Hydraulisch einklappbar
- Verstellbare Stützräder
- Stabile Schrägrollenlager
- Scheibendurchmesser 530 mm

Gezielte Ablage der Gülle unter der Grasnarbe



# TECHNIK VON FLIEGL

## Kurzscheibenegge »Maulwurf«

Leichtzügige Bodenbearbeitung und zielgerichtete Einarbeitung der Gülle in einem Arbeitsgang



### Arbeitsbreite von 3,00 m, 6,00 m und 7,60m

- Mit bewährtem Fliegl Schneckenverteiler
- Durch die groß dimensionierten Sech-Scheiben wird der Untergrund in einem Arbeitsgang umgearbeitet und die Gülle komplett bedeckt
- Hydraulisch einklappbar
- Verstellbare, große Stützräder
- Stabile Schrägrollenlager
- Scheibendurchmesser: 510 mm

## Güllegrubber „GUG“

Kraftvolle Bodenbearbeitung und zielgerichtete Einarbeitung der Gülle in einem Arbeitsgang



### Arbeitsbreite von 3,00 m, 4,50 m und 6,00 m

- Für unbearbeitete Stoppelacker
- Robuste Grubberzinken
- Doppelherzscharen auswechselbar
- Montage an nahezu jedes Güllefass
- Komplett verzinkter Rahmen
- Hydraulisch klappbar (bei 4,50 m u. 6,00 m Arbeitsbreite)
- Wartungsfreundlich
- Höhenverstellbare Stützräder

Fliegl Agrartechnik · 84453 Mühldorf a. Inn  
Infos bei Ihrem Händler oder unter 08631-307310

GFK-TANK – MADE IN GERMANY

# Fasswagen Poly-Line

Volumen: 6.000 L bis 18.500 L

Erhältlich als Pump-, Hochdruck und Transporfass



PFW 9000  
mit Schleppschuhverteiler Skate 90

PFW 18.500 mit Schleppschuhverteiler SKATE 210



+ Einfach zu reinigen

+ Extrem niedriger Schwerpunkt



Anbaukonsole für Schleppschuhverteiler und Vierpunkthydraulik



Pendellaggregat Boogie SB bei 18.500 L



Optional mit Teleskopachse

- Verlagerung des Bodendrucks
- Extrem hohe Standsicherheit am Hang

## VAKUUMFASS VFW 18000 MAXX-LINE PLUS



- Zul. Gesamtgewicht 24.000kg
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Deichselfederung inkl. Fasskipppylinder
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- Achsaggregat Gigant Plus
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Achsausführung 410x180
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung: 750/60R30,5" RADIAL
- Radausschnitt
- Kompressor 13.500L mit Schalldämpfer
- Hydraulische Kompressorumschaltung
- Turbobefüller mittig unter Fass
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- 8" Saugrüssel mit Andockstation rechts
- Load-Sensing-Steuerblock mit Bedienpult

### Schleppschuhverteiler SKATE 150

- Arbeitsbreite 15000 mm
- Schlauchabstand 250 mm
- Komfortsteuerung „EASY“ - Load-Sensing

**Aktionspreis**

**76.900,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.



## PUMPFASS PFW 18500 POLYLINE



- Zul. Gesamtgewicht 24.000kg
- Behälter aus GFK
- Untenanhängung
- Kugelkopf K80
- Deichselfederung inkl. Fasskipppylinder
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- Pendelaggregat Boogie SB
- 2 Bremsachsen, vordere starr, hintere gelenkt
- Achsausführung 410x180
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung: 750/60R30,5" RADIAL
- Schubdeckel 600 x 430 mm hydraulisch
- Steigleiter
- Exzentrerschneckenpumpe 4000l
- Gelenkwelle einseitig Weitwinkel
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler links
- 8" Saugrüssel mit Andockstation rechts
- Load-Sensing-Steuerblock mit Bedienpult

### Schleppschuhverteiler SKATE 150

- Arbeitsbreite 15000 mm
- Schlauchabstand 250 mm
- Komfortsteuerung „EASY“ - Load-Sensing

**Aktionspreis**

**83.600,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

