

# CLEVERE LÖSUNGEN MADE BY FLIEGL



Wir sind Fliegl.

AKTION GÜLTIG BIS 15. APRIL 2019

Fliegl Agrartechnik · 84453 Mühldorf a. Inn  
Infos bei Ihrem Händler oder unter 08631-307310

  [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung.  
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter [www.fiegl.com](http://www.fiegl.com)  
Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt. Angebote gültig bis 15.04.2019. Alle Angaben ohne Gewähr.

## VFW 27500 ROAD X LINE



- Zul. Gesamtgewicht 34.000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K 80
- Deichselfederung incl. Fallstützfuß
- Luftfederaggregat
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Kompressor 13500 l mit Schalldämpfer
- 6" Ansaugschieber mit Schnellkuppler
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 8"
- hydraulischer Schieber hinten


**Aktionspreis**

**54.000,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## Clevere Logistik mit den

## FW 20000 ROAD X LINE

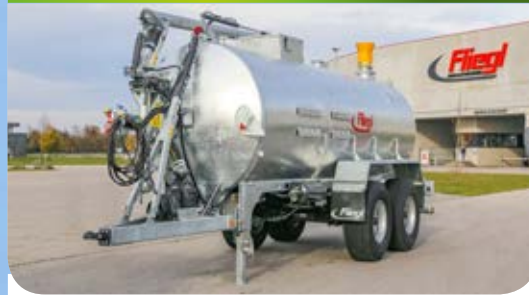

- Zul. Gesamtgewicht 24.000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K 80
- Deichselfederung incl. Fallstützfuß
- Luftfederaggregat
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Einfülldom 600 mm hydraulisch
- Kreiselpumpe 6500 l mit Überladearm 6 m
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 8"

**Aktionspreis**

**36.700,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Wir sind Fliegl.**



# Transportfässern »Road X Line«

## FW 29000 ROAD X POLY LINE



- Zul. Gesamtgewicht 34.000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K 80
- Deichselfederung incl. Fallstützfuß
- Luftfederaggregat
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 385/65 R 22,5 NEU
- Schubdeckel 600 x 430 mm
- Kreispumpe 6500 l mit Überladearm 6 m
- Andockung mit Steigrohr, Gummitrichter 8"
- Behälter aus GFK - Made in Germany

**Aktionspreis**

**58.900,-**

Preis ab Werk, zzgl.. MwSt.



## Fliegl Nutrient Measure Station

Aktive Messung der Nährstoffe vor Ort in Echtzeit

### Hohe Flexibilität

- In 6" oder 8" verfügbar
- Einfaches Ansaugen mit Saugrüssel möglich
- Mit integriertem Durchflussmesser (Erfassung der gesamten Nährstoffmenge)
- Bewährter HarvestLab™ 3000 Sensor von John Deere für Messungen von Biogasgärrest, Rinder- und Schweinegülle, (erweiterbar für Messungen am Häcksler)
- Messung von Trockenmasse Gesamtstickstoff(N), Ammoniumstickstoff(NH4-N), Phosphor(P2O5), Kalium(K2O), Volumen, Masse
- Software ermöglicht das Anlegen von Kunden und Fahrzeugen, erstellen und ausdrucken von Messberichten möglich
- Übertragung der Daten über W-LAN Router
- Bequemer Transport über Staplertaschen, Dreipunkt- oder Euroaufnahme

## KOMPLETTSET »SKATE«

- Schlauchabstand 250 mm
- Komfortsteuerung mit Klappautomatik
- Vormontiert

**SKATE 90** Arbeitsbreite 9000mm

Aktionspreis

**20.800,-**

**SKATE 120** Arbeitsbreite 12000mm

Aktionspreis

**22.200,-**

**SKATE 150** Arbeitsbreite 15000mm

Aktionspreis

**25.500,-**

**SKATE 180** Arbeitsbreite 18000mm

Aktionspreis

**31.400,-**

Weitere Größen auf Anfrage!

\*Alle Preise ab Werk, zzgl. MwSt.

Direkt in den Boden



## Schleppschuhverteiler »Skate«

Die clevere Nachrüstung für Ihr Fass!

**Lieferumfang:** Schleppschuhverteiler vormontiert, Bedienpult und Steuerblock, H-Rahmen, Transportsicherung, T-Stück mit flexiblen Schläuchen für die Güllezuführung



Wir sind Fliegl.

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)  
Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt. Angebote gültig bis 15.04.2019. Alle Angaben ohne Gewähr.



– die clevere Nährstoffverteilung

# Fliegl »Snake«

## Ideal für Gülleverschlauchung oder Selbstfahrer



- + Sehr bodenschonende Gülleausbringung
- + Gülleapplikation auch bei extrem nasser Witterung und moorigen Boden
- + Perfektes System bei starken Seitenhängen



- + Arbeitsbreiten von 8,50/12,00/15,00 m
- + Dank Paketklappung kompakte Transportmaße von 2,60 Meter Breite und max. 3,80 Metern Höhe
- + Ausgestattet mit dem Fliegl Schneckenverteiler
- + Tropfstopp am Vorgewende durch hydraulisches Hochklappen
- + Der Verteiler kann auch bequem in Kombination mit einem Gülle selbstfahrer eingesetzt werden, unabhängig von der Behältergröße
- + Mit Hilfe des digitalen Durchflussmessers Fliegl Flow Control kann ein homogenes Ausbringergebnis erzielt werden
- + Zugrohr für Gülleverschlauchung
  - Hydraulisch schwenkbare Zugrohr, ermöglicht eine exakte Führung des Gülleschlauches und ist verantwortlich für einen komfortablen Wendevorgang
  - Zentrierung über zwei gleich lange Ketten

Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten. Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)  
Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen 19% MwSt. Angebote gültig bis 15.04.2019. Alle Angaben ohne Gewähr.

## Volumen ca. 30 m<sup>3</sup> ASW 261 FOX



- zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Untenanhängung mit DIN-Zugöse 40mm
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- Achsausführung 410x120 BPW
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 710/45-22,5" 16 PR
- Parabelfederung Titan-Aggregat

**Aktionspreis**

**30.200,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## DK 180 FOX



- zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Grundbordwand 800 mm
- erster Aufbau 600 mm
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 385/65 R 22,5" NEU
- Druckluft und Hydraulik für 2. Anhänger
- automatische Anhängerkupplung
- Abrollplane mit Podest

**Aktionspreis**

**19.850,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

## EDK 60 FOX



- zul. Gesamtgewicht 6000 kg
- Brücke 4000 mm x 2020 mm
- Grundbordwand 500 mm
- Zentralverriegelung, beidseitig u. hinten
- Auflaufbremse - Rückmatik
- Hohlträgerrahmen verzinkt
- 25 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 15/55-17"

**Aktionspreis**

**6.130,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

**Wir sind Fliegl.**



## DPW 180 B AKTION



- zul. Gesamtgewicht 18000 kg
- Brücke 9900 mm x 2480 mm
- Boden aus verz. Stahlblech 3,5 mm
- integrierter Palettenanschlag
- 25km/h Ausführung Deutschland
- Parabelfederung
- stabiler Kugeldrehkranz
- Bereifung 12,5/80-18" 14 PR
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- Ballensicherungsgitter vorne und hinten

**Aktionspreis**

**15.300,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Volumen ca. 45 m<sup>3</sup>

## ASW 281 FOX



- zul. Gesamtgewicht 24000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- Achsausführung 410x180 BPW
- Lenkachse
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 710/50 R 26,5"
- Bordwanderhöhung 200 mm
- **Hydraulische Federung BPW**



**Aktionspreis**

**58.540,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.

Volumen ca. 32 m<sup>3</sup>

## TMK 269 FOX




- zul. Gesamtgewicht 20000 kg
- Untenanhängung mit Kugelkopf K80
- 2-Kreis-Druckluft mit ALB
- Achsausführung 410x120 BPW
- Lenkachse
- 40 km/h Ausführung Deutschland
- Bereifung 650/55 R 26,5"
- Muldenaufsatz 500 mm

**Aktionspreis**

**32.370,-**

Preis ab Werk, zzgl. MwSt.





## Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Sofort gleichmäßige Verteilung der Gülle über alle Schleppschuhe

### Technische Details:

- » Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen vollverzinkt
- » Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung – auf Wunsch hydraulisch

### Features:



- » Schlauchanschlüsse über gesamte Schneckenkastenbreite verteilt – kurze Wege für die Gülle
- » Federstahl passt sich durch spezielle Krüpfung ideal dem Boden an
- » Geringes Eigengewicht – auch für kleinere Fässer geeignet
- » Leichte Montage an jedes Fass – Herstellerunabhängig
- » Beste Boden Anpassung mit integriertem Hangausgleich
- » Kein Verstopfen der Gülle durch intelligente Faserzerkleinerung
- » Senkrecht klappbar

3 Meter: GFZUSG100401  
 6 Meter: GFZUSG100400  
 7,5 Meter: GFZUSG100402



### TOP PREIS\*

3 Meter: € 9.000,-  
 6 Meter: € 15.000,-  
 7,5 Meter: € 16.000,-  
zzgl. MwSt.



Schleppschuhverteiler eingeklappt



Integrierter Hangausgleich

## Hydraulischer Pendelverteiler und Zubehör



GFZXXX490085

TOP PREIS\*  
**€ 750,-**  
zzgl. MwSt.

- » Beste Streugenauigkeit
- » Ideal auch bei Hanglagen
- » Streubreite je nach Fassart bis zu 15 m
- » Geringe Emissionen
- » Hydraulischer Antrieb für gleichmäßiges Verteilen

## Düsenprallblechverteiler mit Gusszunge



GFZXXX490074

TOP PREIS\*  
**€ 460,-**  
zzgl. MwSt.

- » Verzinkte Ausführung
- » Streubreite: ca. 10 – 20 m
- » Komplett mit Rohrbogen und Befestigungsschelle

## Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460 D«



Links: GFZXXX800190  
 Rechts: GFZXXX800193

TOP PREIS\*  
**€ 2.100,-**  
zzgl. MwSt.

- » 6"
- » Typ 460 D
- » Ölmotorleistung: 20 kW
- » Maximale Ansaugleistung: 6000 l/min.



## Arbeitsbühne »hoch« – vollverzinkt

Das klassische Arbeitsbühnen-Modell mit einem zusätzlichen Höhengewinn von einem Meter!



### Technische Details:

- » Mit Euronormaufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Eigengewicht: ca. 215 kg

### Features:



- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn von 1 Meter
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg



Abb. inkl. Schutzgitter und Kunststoffaufsatz

ABHFLI000005V

**TOP PREIS\***

**€1.400,-**

zzgl. MwSt.

## Astsäge WoodKing »Classic«

Das kraftvolle Astsägeenmodell mit 3 Sägeblättern aus der WoodKing-Serie

### Technische Details:

- » Schnittbreite: 2100 mm
- » Für Äste bis zu ca. 280 mm
- » Hydraulischer Antrieb mit 3 hartmetallbestückten Spezial-Sägeblättern (Ø 700 mm)

### Features:



- » Kompakte Bauform
- » Sauberer Schnitt bei dünnen und dicken Ästen
- » Schnelles Freischneiden von Straßen und Wegen
- » Neigevorrichtung 111°
- » Elektrischer Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen
- » Mit seitlichem Kontergewicht zur Reduzierung der einseitigen Belastung
- » Auch für den Linksanbau verfügbar



ASHFLM000002

**TOP PREIS\***

**€10.300,-**

zzgl. MwSt.

## Kehrmaschine »PowerPro«

### Technische Details:

- » Breite: 2400 mm
- » Kehrbesen mit robusten Kunststoffborsten (Ø 500 mm)
- » Zwei Verstellspindeln sorgen für eine optimale Bodenkehrverbindung
- » Mit robustem innenliegenden Ölmotor – optimaler Schutz vor Beschädigungen, ermöglicht das randnahe Kehren

### Features:



- » Einfachste Entleerung
- » Große Mengen aufnehmbar
- » Feuerverzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- » Auch bei stärkster Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig



KEHPRO240010

**TOP PREIS\***

**€ 2.500,-**

zzgl. MwSt.

**Kehrmaschine  
»Typ 500«  
Robustes vollverzinktes  
Maschinengehäuse**



Abb. inkl. Seitenbesen und Sprüheinrichtung

## Kehrmaschine »Typ 500« im Komplett-Set

- » Kehrmaschine KEH 500 – Breite: 2300 mm
- » Inkl. Schmutzsammelwanne hydraulisch (Volumen: 130 l)
- » Inkl. Dreipunktaufnahme für Heck- und Frontanbau Kat. II
- » Inkl. Stützrad vorne

### Technische Details:

- » Arbeitsbreite: 2300 mm
- » Robustes, vollverzinktes Maschinengehäuse
- » Individuell konfigurierbar
- » Kehrbesen Ø 500 mm, aus beständigen Kunststoffbesen

**KOMPLETTPREIS\***

**€ 3.200,-**

zzgl. MwSt.

KEHFLI230000

### Die Besonderheiten unserer Kehrmaschine:

- ✓ Steuerbarer Freikehrmodus durch serienmäßigen hydraulischen Steuerblock
- ✓ Stufenlos verstellbarer Kehrbesen aus Kunststoff – für ein sauberes Kehrbild
- ✓ Schwenkbock mechanisch
- ✓ Starker innenliegender Ölmotor, dadurch ist das randnahe Kehren z.B. an Bordsteinkanten möglich



## Überladeschnecke – 3000 mm

Die Überladeschnecke kann an jedem Kipper mit einfachster Montage angebracht werden.

### Technische Details:

- » Länge: 3000 mm
- » Durchmesser: 154 mm
- » Förderleistung: 1,5 m<sup>3</sup>
- » Anbau über zwei Haken (schraubbar)
- » Ausführung: Vollverzinkt/Edelstahl

### Features:



- » Stufenlose Verstellung des Austragewinkels
- » Optional mit Fahrwerk
- » Inkl. Steuergerät zum Ein- und Ausschalten der Schnecke
- » Leichte Verstellung des Austragewinkels



Verzinkt: AZKJFM000083  
Edelstahl: AZKJFM000087

### TOP PREIS\*

Verzinkt: € 1.390,-

Edelstahl: € 2.300,-  
zzgl. MwSt.

## Dreipunktwaage Digital

Die Waage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert.

### Technische Details:

- » Für Dreipunktaufnahme mit Kat. II bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kat. II oder Kat. III
- » Geeignet für Düngerstreuer, Transportkisten, Futtermischer etc.

### Features:



- » Einfache Bedienung
- » Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Inkl. Adapter und Wägezelle
- » Inkl. kurzem Oberlenker



AGWXXX000016

### TOP PREIS\*

€ 2.200,-

zzgl. MwSt.

## Elektrischer Universalstreuer VT 2.9

### Technische Details:

- » Antrieb: 12 V-Motor (170 W)
- » Streubreite: 2-24 m
- » Füllinhalt: 90 Liter
- » Elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln

### Features:



- » Geeignet für Dünger- und Mikrogranulate, Siliermittel etc.
- » Bedienung per Steuerpult vom Fahrersitz aus möglich
- » Streuer kann immer unabhängig von anderen Antrieben wie Kardan oder Hydraulik betrieben werden



SBWXXX700130

### TOP PREIS\*

€ 680,-

zzgl. MwSt.

Ihre erste Wahl.

**AGRO-CENTER**

Fliegl

## Profiwalze – mit Messeregge

### Technische Details:

- » Arbeitsbreite: 3000 mm
- » Zweireihig
- » Scheibendurchmesser: 570 mm
- » Gewicht (ohne Egge): 1040 kg

### Features:



- » Front- und Heckanbau möglich
- » Schneller Anbau durch Schnellkuppler-Dreiecksaufnahme
- » Sorgfältige Zerkleinerung durch die spitzen Zähne
- » Perfekte Bodenanpassung
- » Selbstreinigung durch ineinanderlaufende Ringe
- » Lenkbock sorgt für saubere Kurvenfahrten



PWXFLA530010

**TOP PREIS\***

**€ 6.300,-**

zzgl. MwSt.



HATFLM000000

**TOP PREIS\***

**€ 930,-**

zzgl. MwSt.

## Hydraulisches Anbauteil »Multi«

Das hydraulische Anbauteil »Multi« kombiniert vorhandene Bodenbearbeitungsgeräte wie Kreiseleggen, Zinkenrotoren und Kurzgrubber mit Drillmaschinen und Einzelkornsäheräten, egal welcher Anbaukategorie.

### Features:



- » Gute Hanglage – verwindungssteif
- » Optimaler Schwerpunkt bei Straßenfahrt
- » Individuell einstellbar



KPZHUB100150

**TOP PREIS\***

**€ 2.100,-**

zzgl. MwSt.

## Abdecksystem »SpeedCover«

Platzsparend und an nahezu allen Anhängern montierbar. Im Vergleich zu einer schiebbaren Abdeckung lässt sich das »SpeedCover« über eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen.

### Technische Details:

- » Längen: 4500 – 11200 mm
- » PVC-Netz 400 g/m<sup>2</sup>
- » Ohne Hydraulikschläuche – bitte separat bestellen

### Features:



- » Hydraulischer Antrieb
- » Einfache Montage

**Erleben Sie jetzt die komplette Agro-Center-Welt!**

Gleich kostenlos bestellen: Unser Hauptkatalog und das Geräteprogramm unter [info@agro-center.de](mailto:info@agro-center.de) oder auf [live.agro-center.de/download](http://live.agro-center.de/download)

[www.agro-center.de](http://www.agro-center.de)

